


ООО «Русагротехнологии» УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 34 тел. 8(3412)322-633, 8-909-050-00-55
 www.molokoprovod.ru agro180@mail.ru delaem@molokoprovod.ru
 ИНН/ОГРН 1832136083/1151832024420 Р/С 40702810268000021442 К/С 30101810400000000601
 в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК БИК 049401601


Система уровневого поения «MilkLife»

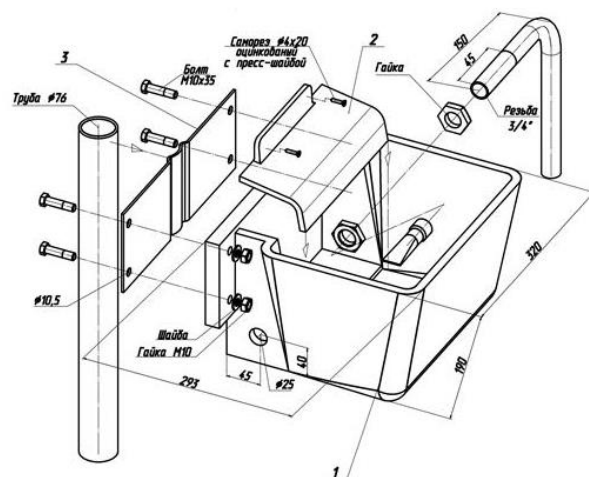

Качественная и всегда доступная для коров вода - это обязательное условие для получения качественного молока, которое на 84% состоит из воды. Поскольку система уровневого поения в настоящий момент является наиболее технологичной, то именно ее мы рекомендуем устанавливать на привязном содержании.

Принцип работы уровневой системы поения

Вода в систему уровневого поения поступает через расширительный бак, в котором находится поплавковый клапан, регулирующий уровень воды в системе поения. Клапан срабатывает в случае потребления воды и работает до выравнивания уровня воды в системе до заданного уровня. Расширительный бак устанавливается на каждую группу животных, которая может достигать до 50 голов. При более длинной группе рекомендуется использовать большую по диаметру магистральную трубу и поплавковый клапан большей производительности. В противном случае в период пикового потребления уровень воды в системе может временно понижаться. К стойкам приваривается плита крепления, к которой на болтовое соединение крепится поилка.

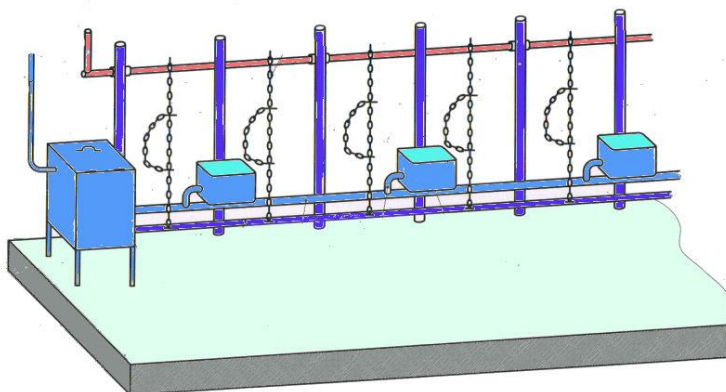

Варианты комплектаций и стоимость системы уровневого поения

Мы предлагаем Вам три варианта комплектации системы уровневого поения, которые отличаются системой подводки воды к поилкам. Поилки во всех вариантах комплектации – полимерно-песчаные.

ООО «Русагротехнологии» УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 34 тел. 8(3412)322-633, 8-909-050-00-55

www.molokoprovod.ru

agro180@mail.ru

delaem@molokoprovod.ru

ИНН/ОГРН 1832136083/1151832024420 Р/С 40702810268000021442 К/С 30101810400000000601

в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК БИК 049401601

Вариант **MilkLife optima** с магистральной трубой и расширительными баками из черного металла отличается наименьшей стоимостью.

Вариант **MilkLife plastik** с подводкой из пластиковой трубы и расширительными баками из нержавеющей стали позволяет получить наилучшее качество воды, но имеет одно ограничение. Мы не рекомендуем ставить такой вариант в корпуса, где возможно падение температуры ниже нуля в зимний период.

Замыкает линейку наиболее дорогая комплектация **MilkLife PRO** с подводкой из оцинкованных труб, которая совмещает прочность металла и гигиенические качества оцинкованного покрытия.

Наименование	Стоимость
Уровневая система поения MilkLife optima на 100 голов Магистральная труба ДУ32*2,8 мм черный металл, расш. бак – черный металл	99.000
Уровневая система поения MilkLife plastik на 100 голов Магистральная труба PPR-C PN10 40*3,7 мм, расш. бак – нержавеющая сталь	119.000
Уровневая система поения MilkLife PRO на 100 голов магистральная труба ДУ 32*3,2 мм, оцинкованный металл, расш. бак – нержавеющая сталь	139.000



Преимущества уровневой системы водопоения марки MilkLife

- Полимерпесчаная поилка не подвержена коррозии, что помимо повышенного срока службы обеспечивает максимальное качество молока - вода в такой поилке не содержит продуктов окисления металла, которые оказывают влияние на состав молока и продуктивность коровы.
- Каждая поилка оборудована сливным отверстием, что значительно упрощает процесс очищения поилок в случае загрязнения.

ООО «Русагротехнологии» УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 34 тел. 8(3412)322-633, 8-909-050-00-55

www.molokoprovod.ru

agro180@mail.ru

delaem@molokoprovod.ru

ИНН/ОГРН 1832136083/1151832024420 Р/С 40702810268000021442 К/С 30101810400000000601

в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК БИК 049401601

- Полимерпесчаная поилка, применяемая в системе урневого поения, значительно прочнее поилки из металла толщиной 3 мм.
- Комплектация системы урневого поения с расширительными бачками из нержавеющей стали, полимерпесчаными поилками и трубой из оцинкованной стали позволяет увеличить срок службы системы поения, по сравнению с поением из черного металла, в 4 раза - до 20 лет.
- Профессиональные поплавковые клапана повышенной производительности гарантированно обеспечивают своевременное наполнение поилок водой даже в жаркий сезон пикового потребления воды.
- Поилка в урневой системе поения всегда наполнена водой, что дополнительно мотивирует коров к потреблению воды, что в свою очередь положительно влияет на синтез молока и продуктивность коровы.

Спецификация системы урневого поения MilkLife

Наименование	Количество на 100 голов	Количество на 200 голов
Поилка полимерно-песчаная, объем 13 л	54	108
Слив поилки	54	108
Плита крепления поилки	54	108
Болты гайки и шайбы для крепления поилки	54	108
Отвод ДУ-20 в сборе с контргайками (либо система сложной подводки для комплектации MilkLife plastik)	54	108
Труба магистральная (в зав. от компл. ДУ 32*2,8, либо ДУ 32*3,2 оцинк., либо PPR-C PN10 40*3,7)	60	120
Бак расширительный (черн. Металл 3 мм, либо нерж. металл 2 мм в ависимости от компл.)	4	8
Клапан поплавковый (в зав. от комплектации либо пластик, либо латунь)	4	8

С уважением,

Директор ООО «Русагротехнологии»



Клабуков Т. Н.